

# CF-I 50 ECO

Espuma universal para vedação, enchimento e isolamento de juntas, brechas e fissuras



## APLICAÇÕES

- Caixilharia de portas e janelas
- Sótãos
- Fendas e fissuras
- Penetrações de tubos
- Cofragem
- Juntas de gesso cartonado



## VANTAGENS

- Económica - rendimento até 50 litros (espuma dispensada)
- Aplicação simples
- Distribuição precisa e controlo volumétrico
- 15 meses de prazo de validade
- 12 meses de tempo de armazenagem

## Dados técnicos

<b>Rendimento da espuma (até)</b>	50 l
<b>Tempo de cura aprox. (a 23 °C/50% de humidade rel.)</b>	15 min
<b>Tempo de corte aprox. (a 23 °C/50% de humidade rel.)</b>	25 min
<b>Força de cisalhamento (aprox.)</b>	0.04 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistência à tração aprox.</b>	0.05 N/mm <sup>2</sup>
<b>Cor</b>	Creme
<b>Intervalo de resistência à temperatura</b>	-40 - 80 °C
<b>Intervalo de temperatura de aplicação</b>	5 - 30 °C
<b>Absorção de água (aprox.)</b>	1 % por volume
<b>Condutividade térmica (valor λ aprox.)</b>	0,04 W/mK
<b>Densidade aprox.</b>	28 kg/m <sup>3</sup>
<b>CFC</b>	Não
<b>Classes de reação ao fogo*</b>	B3

\*B1 = baixa inflamabilidade  
B2 = inflamabilidade normal  
B3 = alta inflamabilidade

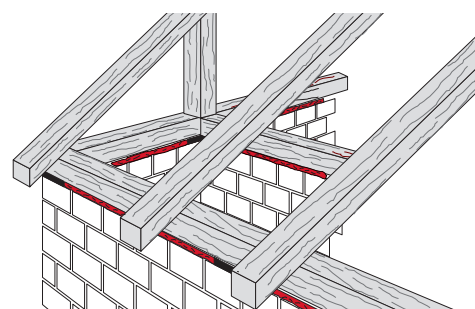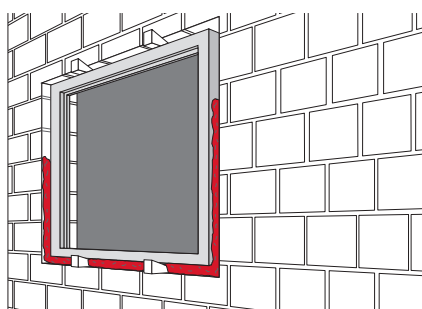

Designação

Número de referência

CF-I 50 ECO

234442